

**Platten aus EPS**

Die **Platten** aus **EPS** eignen sich hervorragend für Isolations- und Dämmungsaufgaben. Sie lassen sich problemlos anpassen und verarbeiten.

**Material**

**EPS** / expandiertes Polystyrol, geschäumt (weiss)  
Gewichte: **F15** = 15 g/Liter / **F20** = 20 g/Liter / **F30** = 30 g/Liter  
FCKW-frei und recycelbar  
F = flammhemmend




**Platten oder Zuschnitte werden nach Mass erstellt.**

**Empfehlung**

Für die Verarbeitung von **EPS** eignet sich der Kontaktleim:  
BALCO ST: 1 Kanister à 5 kg

**Platten aus EPP**

**Platten** aus **EPP** eignen sich besonders für *Isolations- und Dämmungsaufgaben*. Die Platten können einzeln bezogen werden. Wir stellen auch kundenspezifische Ausführungen her und beraten Sie gerne.



**Material**

**EPP** / expandiertes Polypropylen, geschäumt  
FCKW-frei und recycelbar  
Toleranzen +/- 0.5% (Min.+/- 0.3 mm)

u/Art.Nr.	L	B	D	Farbe	Dichte	ca. Gewicht	Verp.-Einheit
	mm	mm	mm				
F5609.000	1065	800	100	schwarz	EPP 30	2982	
F5609.003	1065	800	100	schwarz	EPP 40	3408	
F5609.004	1065	800	100	schwarz	EPP 50	4260	
F5609.001	1065	800	100	schwarz	EPP 60	5112	
F5609.002	1065	800	100	schwarz	EPP 70	5964	
F5609.006	1065	800	100	schwarz	EPP 80	6816	
F5609.007	1065	800	100	schwarz	EPP 100	8520	
F5609.005	1065	800	100	weiss	EPP 30	2556	
F5609.008	1065	800	100	blau	EPP 60	4260	
F1239.112	500	400	50	schwarz	EPP 30	300	
F1239.119	500	400	50	schwarz	EPP 45	450	

**Empfehlung**

Für die Verarbeitung von **EPP** eignet sich Heissleim der Firma 3M.




**Schutzecken**

**EPS** und **EPE** schützen vor massiven Schlägen. Dank den Dämpfungseigenschaften wird das Material zum Schutz von wertvollen Gütern eingesetzt. Die **Schutzecken** federn unerwünschte Stosseinwirkungen zwischen dem Transportgut und der Aussenhülle ab. Die Ecken werden zusammenhängend gefertigt und sind für den Gebrauch an der Brechkannte leicht zu teilen. Die Ecken sind einzeln zu bestellen.

**Material**

**EPS** / expandiertes Polystyrol, geschäumt **P20 = 20 g/Liter** (weiss)  
FCKW-frei und recycelbar  
Toleranzen +/- 0.5% (Min + / - 0.3 mm)




u/Art.Nr.	L	C	max. Belastung	Material	ca. Gewicht	Verp.-Einheit
	mm	mm	kg/Seite		g	Stk
F1840.000	100	20	9.6	EPS	11	432
F1841.000	100	25	8.4	EPS	13	432
F1842.000	100	30	7.3	EPS	15	432

**Material**

**EPE** / expandiertes Polyethylen, geschäumt **P25 = 25 g/Liter** (weiss)  
(FCKW-frei und recycelbar)  
Toleranzen +/- 0.5% (Min + / - 0.3 mm)

u/Art.Nr.	L	C	max. Belastung	Material	ca. Gewicht	Verp.-Einheit
	mm	mm	kg/Seite		g	Stk
F2786.000	130	50	8	EPE	36	192
F3302.000	90	30	4.5	EPE	11	624

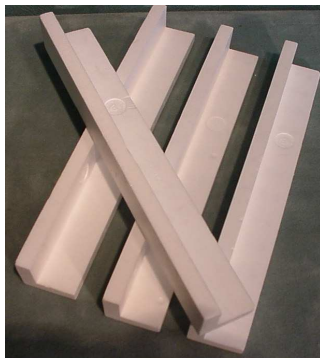


**Schutzschienen**

Die **Schutzschienen** aus **EPS** eignen sich besonders als Kantenschutz um Gegenstände zu transportieren. Sie werden als Kantenpolster beispielsweise zwischen dem Transportgut und der Aussenhülle oder als Zwischenablage eingesetzt.

**Material**

**EPS** / expandiertes Polystyrol, geschäumt **P20 = 20 g/Liter** (weiss)  
FCKW-frei und recycelbar  
Toleranzen +/- 0.5% (Min + / - 0.3 mm)



u/Art.Nr.	L	B	C	D	ca. Gewicht	Verp.-Einheit
	mm	mm	mm	mm	g	Stk
F1058.000	500	70	20	20	31	336

**Bemerkung**

Die Schutzschienen können auf Wunsch von uns gekürzt oder durch Verleimen auch verlängert werden.  
Preise für Spezialanfertigungen auf Anfrage.



Das S-förmige Füllmaterial **Pelspan-Pac\*** ist ein ideales Verpackungsmaterial für alle nicht konturgenauen Anwendungen. **Pelspan-Pac\*** ist staubfrei, geruchlos, feuchtigkeitsabweisend, schwer entflammbar und recycelbar.



Wir liefern **Pelspan-Pac\*** in 250- und 500-Litersäcken.

**Material**

**EPS** / expandiertes Polystyrol, geschäumt **P20 = 20 g/Liter** (weiss)  
(FCKW-frei und recycelbar)  
Form: S-förmig (35 mm x 21/18 mm)

**Füllmaterial: Pelspan-Pac \***

u/Art.Nr.	Typ	ca. Inhalt/Sack Liter	Farbe	ca. Gewicht/Sack kg	Verp.-Einheit Sack
H0688.051	<b>Pelspan-Pac 250</b>	250 = 0.25 m3	weiss	1.6	1
H0688.052	<b>Pelspan-Pac 500</b>	500 = 0.50 m3	weiss	3.2	1

**\*Pelspan-Pac:** Warenzeichen - The Dow Chemical Company

<b>Preise:</b>	freibleibend
<b>Gültigkeit:</b>	bis 31.12.2011
<b>Mindestwarenwert:</b>	CHF 150.00
<b>Lieferung:</b>	ab Werk Künten, inkl. Verpackung
<b>Mindestfrachtanteil:</b>	CHF 66.00 bei Camionlieferung CHF 15.00 für Paketpost für Lieferungen innerhalb der Schweiz
<b>MWST:</b>	exkl.
<b>Lieferfristen:</b>	<b>ab Lager:</b> ca. 3-4 Arbeitstage nach Bestelleingang <b>bei Produktion:</b> ca. 3 Wochen nach Bestelleingang

gültig bis 31.12.2011



### Platten EPS

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	CHF/Stk.	ab 100 Stk.
Platten und Zuschnitt nach Mass					auf Anfrage	auf Anfrage




### Platten EPP

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	Fr./Stk.	---
F5609.000	EPP30 schwarz		1	2982	auf Anfrage	
F5609.003	EPP40 schwarz		1	3408	auf Anfrage	
F5609.004	EPP50 schwarz		1	4260	auf Anfrage	
F5609.001	EPP60 schwarz		1	5112	auf Anfrage	
F5609.002	EPP70 schwarz		1	5964	auf Anfrage	
F5609.006	EPP80 schwarz		1	6816	auf Anfrage	
F5609.007	EPP100 schwarz		1	8520	auf Anfrage	
F5609.005	EPP30 weiss		1	2556	auf Anfrage	
F5609.008	EPP60 blau		1	4260	auf Anfrage	
F1239.112	EPP30 schwarz		1	300	auf Anfrage	
F1239.119	EPP45 schwarz		1	450	auf Anfrage	



### Schutzdecken EPS

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	CHF/Stk.	---
F1840.000			432	11	auf Anfrage	
F1841.000			432	13	auf Anfrage	
F1842.000			432	15	auf Anfrage	

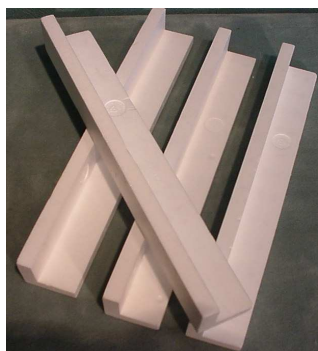

### Schutzdecken EPE

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	CHF/Stk.	1'000 Stk 2'000 Stk
F2786.000		L	192	36	3.00	2.40 1.80
F3302.000			624	11	auf Anfrage	auf Anfrage auf Anfrage



### Schutzschienen EPS

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	CHF/Stk.	1'000 Stk 2'000 Stk
F1058.000			336	31	1.15	0.95 0.85

### Füllmaterial: Pelaspan

u/Art.Nr.	Typ	Lager	V.-Einh.	ca. Gew.	Standard-Verkaufspreis	Verkaufspreis ab Stückzahlen
			Stk	g	CHF/Stk.	6 Stk 12 Stk
H0688.051	Pelaspan 250		1	1.6	32.95	28.70 23.70
H0688.052	Pelaspan 500		1	3.2	55.75	43.15 36.40