

Panneaux en PSE

Les panneaux en **POLYSTYRENE PSE** sont utilisés pour tous types de travaux dans le domaine de l'isolation thermique. Ils permettent des manipulations simples, rationnelles et économiques et offrent une multitude d'applications. Les panneaux de **PSE** sont insensibles à l'humidité, aux sels, aux acides et à la plupart des graisses.




Le Matériau

Mousse de polystyrène expansé **PSE**
 Densité: **F15** =15g/litre / **F20** = 20g/litre / **F30** = 30 g/litre
 Ne contient pas de CFC / 100% recyclable
 Tolérances: +/- 0.5% (mini +/- 1 mm)

Panneaux et coupes aux dimensions spécifiques sur demande.

Remarque

La colle de contact utilisée pour le collage des panneaux en polystyrène expansé: BALCO ST 1 Kanister de 5 kg



Panneaux en PPE

L'emploi de panneaux en **POLYPROPYLENE PPE** fait également parti des techniques d'isolation auxquelles font recours les corps de métiers liés au bâtiment. Les mousses en **PPE** bénéficient d'une bonne isolation thermique et acoustique. A densité égale le **PPE** possède une conductibilité thermique légèrement supérieure à celle du polystyrène mais ont l'avantage d'être des matériaux réutilisables mieux adaptés pour des emplois répétitifs.

Le Matériau

Polypropylène expansé **PPE**
 ne contient pas de CFC / recyclable
 Tolérances: +/- 0,5% (mini +/- 0,3 mm)

Remarque


La colle 3M est utilisée pour le collage du PPE

no. d'article	longueur	largeur	hauteur	couleur	densité	pooids par pièce	unité d'emb.
	mm	mm	mm				
F5609.000	1065	800	100	noir	EPP 30	2982	
F5609.003	1065	800	100	noir	EPP 40	3408	
F5609.004	1065	800	100	noir	EPP 50	4260	
F5609.001	1065	800	100	noir	EPP 60	5112	
F5609.002	1065	800	100	noir	EPP 70	5964	
F5609.006	1065	800	100	noir	EPP 80	6816	
F5609.007	1065	800	100	noir	EPP 100	8520	
F5609.005	1065	800	100	blanc	EPP 30	2556	
F5609.008	1065	800	100	bleu	EPP 60	4260	
F1239.112	500	400	50	noir	EPP 30	300	
F1239.119	500	400	50	noir	EPP 45	450	



Coins de protection

Les Coins de polystyrène **PSE** et de polyéthylène **PEE** expansés absorbent parfaitement les chocs brutaux répétitifs. Elles constituent de ce fait la solution fiable pour le transport d'object délicats. Les coins de protection servent à la fois à caler et à protéger l'objet transporté car ils permettent de combler les espaces vide. Lors de leur fabrication les coins de protection sont soudés par lot de quatre et sont facilement détachables les uns des autres grâce à une zone de rupture permettant une utilisation séparée. Nos coins de protection sont à commander à l'unité.



Le Matériau


Polystyrène expansé **PSE** / densité: **P20 = 20 g/litre** (blanc)
Ne contient pas de chlorofluorocarbone CFC, recyclable
Tolérances : +/- 0,5% (Mini +/- 0.3 mm)

no. d'article	L	C	charge max.	matériau	pois par pièce	unité d'emb.
	mm	mm	kg/côté		g	pièces
F1840.000	100	20	9.6	PSE	11	432
F1841.000	100	25	8.4	PSE	13	432
F1842.000	100	30	7.3	PSE	15	432

Le Matériau

Polyéthylène expansé **PEE** / densité: **P 25 = 25 g/litre** (blanc)
Ne contient pas de chlorofluorocarbone CFC, recyclable
Tolérances : +/- 0.5% (Mini +/- 0.3 mm)

no. d'article	L	C	charge max.	matériau	pois par pièce	unité d'emb.
	mm	mm	kg/côté		g	pièces
F2786.000	130	50	8	PEE	36	192
F3302.000	90	30	4.5	PEE	11	624

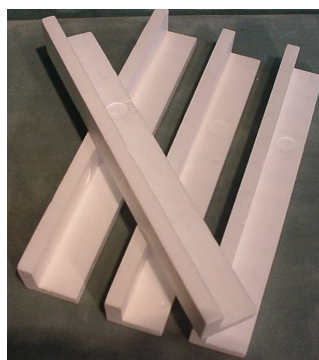


Rails de protection

Les Rails de protection en mousse de polystyrène **PSE** sont utilisées comme procédé de rembourrage pour combler un espace vide entre l'objet et son emballage. Il s'agit d'éléments placés à l'intérieur d'un emballage qui se positionnent indifféremment sur les arêtes, les coins ou en tant qu'intercalaires de séparation pour assurer l'amortissement des chocs

Le Matériau

Polystyrène expansé **PSE** / densité: **P20 = 20 g/litre** (blanc)
Ne contient pas de chlorofluorocarbone CFC, recyclable
Tolérances : +/- 0.5% (Mini +/- 0.3 mm)



no. d'article	L	B	C	D	matériau	pois par pièce	unité d'emb.
	mm	mm	mm	mm		g	pièces
F1058.000	500	70	20	20	PSE	31	336

Remarque: Les longueurs des rails de protection peuvent être raccourcies ou rallongées par encollage. Offre sur demand.

**Pelaspac-Pac***

Le matériau de remplissage **Pelaspac-Pac *** se présente en petits morceaux sous forme de S. Il constitue la solution idéale d'emballage pour tout type de marchandise aux contours non précisément définis. La composition de ce matériau versable vous apporte des avantages non négligeables; Il est inodore, ne contient pas de poussière, est très difficilement inflammable, ne renferme aucune humidité et est totalement recyclable.

Pelaspac-Pac* est livré en sac de 250 et 500 litres.

Le Matériau

Polystyrène expansé PSE / densité: **P20 = 20 g/litre**
Ne contient pas de chlorofluorocarbone CFC, recyclable
Dimension : en forme de S (35 mm x 21/18 mm)



no. d'article	type	contenu par sac	couleur	poids par	
				sac	unité d'emballage
		litre		kg	sac
H0688.051	Pelaspac-Pac 250	250 = 0.25 m3	blanc	1.6	1
H0688.052	Pelaspac-Pac 500	500 = 0.50 m3	blanc	3.2	1

***Pelaspac-Pac**: marque de fabrique - The Dow Chemical Company

Prix: sous réserve de modification de prix

Validité: jusqu'au 31.12.2011

Valeur de commande minimale: CHF 150.00


Livraison: départ usine Kün ten

Partie minimale des frais de transport: CHF 66.00 livraison par camion
CHF 15.00 service de colis
pour des livraisons en Suisse

TVA: excluse

Délais de livraison: **dès stock:** ca. 3-4 jours ouvrables
production: ca. 3 semaines
lors de la réception de la commande

valable jusqu'au 31.12.2011



Plateaux PSE

no d'art.	type	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	100 pièces
Plateaux et coupes sur mesure					sur demande	sur demande




Plateaux PPE

no d'art.	matériau	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	---
F5609.000	EPP30 noir		1	2982	sur demande	
F5609.003	EPP40 noir		1	3408	sur demande	
F5609.004	EPP50 noir		1	4260	sur demande	
F5609.001	EPP60 noir		1	5112	sur demande	
F5609.002	EPP70 noir		1	5964	sur demande	
F5609.006	EPP80 noir		1	6816	sur demande	
F5609.007	EPP100 noir		1	8520	sur demande	
F5609.005	EPP30 blanc		1	2556	sur demande	
F5609.008	EPP60 bleu		1	4260	sur demande	
F1239.112	EPP30 noir		1	300	sur demande	
F1239.119	EPP45 noir		1	450	sur demande	



Coins de protection PSE

no d'art.	type	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	---
F1840.000			432	11	sur demande	
F1841.000			432	13	sur demande	
F1842.000			432	15	sur demande	

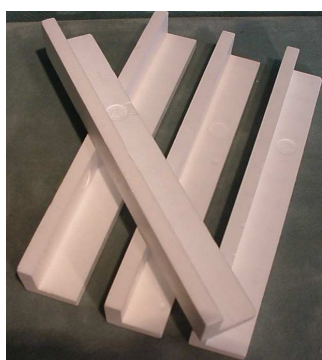

Coins de protection EPE

no d'art.	type	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	1'000 pces 2'000 pces
F2786.000		L	192	36	3.00	2.40 1.80
F3302.000			624	11	sur demande	sur demande



Rails de protection PSE

no d'art.	type	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	1'000 pces 2'500 pces
F1058.000			336	31	1.15	0.95 0.85

Produits de remplissage Pelaspán

no d'art.	type	stock	unité d'emb.	pois par pièce	tarif standard	remise sur quantité à partir de
			pièces	g	CHF/pièce	6 pces 12 pces
H0688.051	Pelasp. 250		1	1.6	32.95	28.70 23.70
H0688.052	Pelasp. 500		1	3.2	55.75	43.15 36.40